



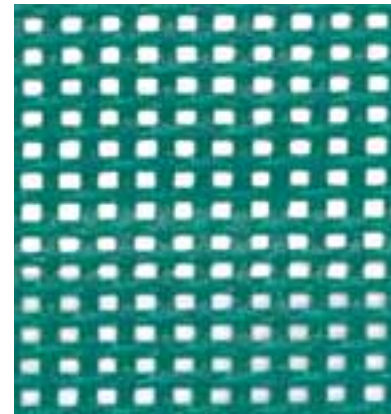

Ich will Zill.

# Windschutzgewebe und PVC-Lamellen von Zill

Empfohlen von Bauberatern und Tierärzten

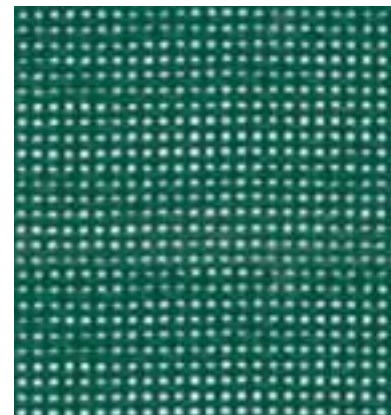



# Windschutzgewebe Art. 100 fein

## Befestigungsmöglichkeiten

Art. 100/200

- ideal bei großflächiger Bespannung
- Maschenweite ca. 1 x 1 mm
- Windbrechung ca. 90 %



Windschutzgewebe  
mit Hohlraum oben und unten



Windschutzgewebe  
mit Ratschen-Spann-System  
(mit Ösen und Randverstärkung)



Windschutzgewebe  
mit Randverstärkung und Ösen



## Windschutzgewebe Art. 100 fein

Größe in m      Farbe: grün, grau, beige, weiß

1,0 x 50/100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1,5 x 50/100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2,0 x 50/100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3,0 x 50/100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5,0 x 50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Maßanfertigung auf Anfrage



UV-stabil,  
witterungsbeständig



keine Zugluft

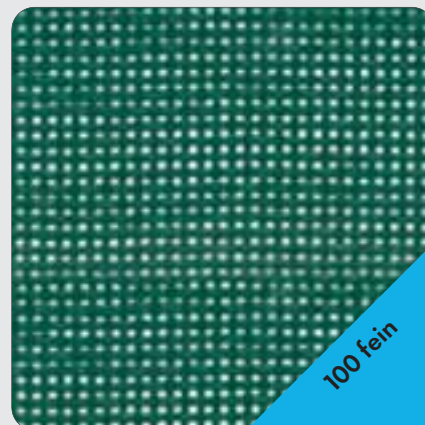



# Windschutzgewebe Art. 200 grob

- als Fensterersatz oder optional bei kleineren Flächen
- Maschenweite ca. 2 x 3 mm
- Windbrechung ca. 65 %



Für ganze Stallseiten verwendbar.



Spezialclip als Öse verwendbar...

## Windschutzgewebe Art. 200 grob

Größe in m	Farbe: grün
1,0 x 50	<input checked="" type="checkbox"/>
1,5 x 50	<input checked="" type="checkbox"/>
2,0 x 50	<input checked="" type="checkbox"/>


Maßanfertigung auf Anfrage



UV-stabil,  
witterungsbeständig



keine Zugluft

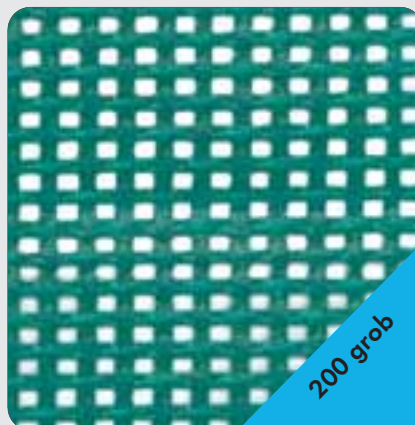


...oder als Aufhängung am Stahlseil.

# Weich-PVC-Lamellen von Zill



PVC-Lamellen aus transparentem Weich-PVC bieten idealen Windschutz in Durchgängen und Durchfahrten, bei gleichzeitig hoher Transparenz.

- kältefest bis  $-35^{\circ}\text{C}$
- abgerundete Kanten
- witterungsbeständig

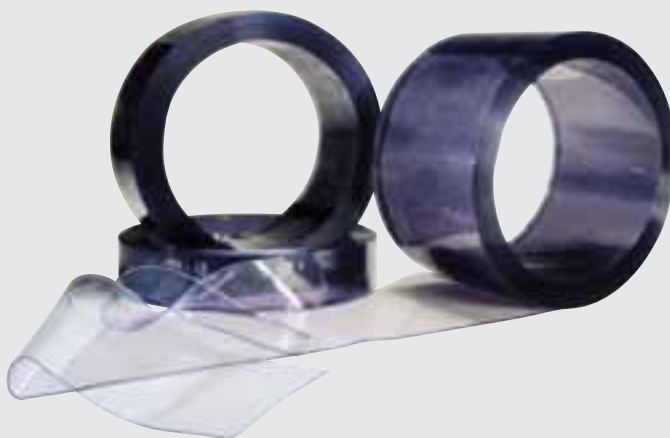

## Weich-PVC-Lamellen transparent

Breite in mm	Stärke in mm	Länge in m
100	3/4	25/50
200	2/3	25/50
300	3/4/5	25/50
400	2/4	25/50
1000	3	20



UV-stabil,  
witterungsbeständig



verhindert Zugluft  
in Durchgängen

Andere Qualitäten auf Anfrage!



## Befestigung für PVC-Lamellen

Einfach und mühelos ein- und aushängen

- Befestigungsschiene (1m, 1,25m, 1,50m) aus Edelstahl
- Befestigungsplatte (20, 30, 40 cm) aus Edelstahl

Sie haben Fragen zum Produktsortiment von Zill? Bitte wenden Sie sich an das

**Zill Service-Team unter Telefon: 0 90 72/ 95 81-0, Telefax: 0 90 72/ 95 81-30, E-Mail: zill@zillnet.de**

Zill GmbH & Co. KG, Hanns-Martin-Schleyer Straße 31, 89415 Lauingen